

「リグローブ」の追加配合により粒度調整され  
高品質になった土木材料

# エコソイルプラス / リグローブプラス30

## ✓ エコソイルプラス

エコソイル(路床材用安定処理品)の製造工程で「リグローブ」を粒度調整材として追加配合して強度アップした製品

### 特徴

- コーン指数が大きい
- エコソイルの1.5倍程度の強度がある
- 再泥化がほとんどない

### 使用例

- 裏込め材
- 路床材
- 埋戻材



	エコソイルプラス		エコソイル
コーン指数	3,080以上	>	1,809
修正CBR	62.0%	>	31.4%

## ✓ リグローブプラス30

再生クラッシャーランRC30の製造工程で「リグローブ」を粒度調整材として追加配合して強度アップした製品

### 特徴

- 修正CBR値が大きい
- 粒度調整されて作業性が良い

### 使用例

- 路盤材



	リグローブプラス30		RC30
修正CBR	65.0%	>	47.0%

坂出リサイクルセンター

「リグローブ」について  
詳しくは裏面へ >>>



# リサイクルから生まれた 高品質な安定化土「リグローブ」


## ばいじん安定化土(リグローブ)とは

ばいじん(フライアッシュ)を主原料とし、高炉セメント、生石灰を添加・混合し水を加えて、高性能な造粒機(アイリッチミキサーDEV22)で造粒して製造します。



▲リグローブ

▼混合プラント

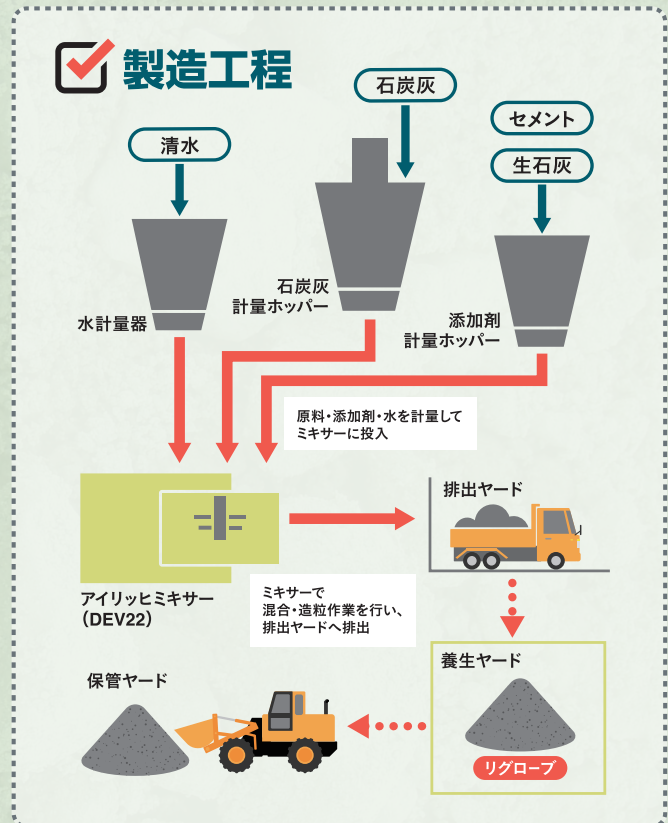

## 「リグローブ」の特徴

上記工程で造粒固化した製品「リグローブ」は、コーン指数が3,000以上の値を持ち、**第1種、第2種処理土の品質基準値をクリア**し、**土木材料**(裏込め材、埋め戻し材等)で使用できます。

Recycling Nature  
新山樋石材株式会社



本社・坂出工場・坂出リサイクル工場・  
財田工場にて認証取得

本社  
〒762-0023 香川県坂出市加茂町441  
TEL:0877-48-2770  
FAX:0877-56-3720

坂出リサイクルセンター  
〒762-0012 香川県坂出市林田町洲鼻前2851-14  
TEL:0877-47-2511  
FAX:0877-47-2557